


Lampade ILLI orientabili led 6 Watt 24Vac/dc e 100-240Vac

per macchine utensili e postazioni di lavoro

Lampade orientabili a led


Ideali per macchine utensili e postazioni di lavoro, orientabili e resistenti ai lubrificanti, grado di protezione IP65. Dotate di 3 led a luce bianca 6000°K, potenza totale 6 Watt. Durata stimata in 40.000 ore. Alimentatore elettronico integrato, tensione di alimentazione 24 Volt ac/dc con trasformatore integrato nella base oppure tensione 100-240 Volt ac. Conformi alle direttive 2006-95/CE – 2004/108/CE – 2006/42/CE EN1387. Cavo in dotazione 1,8 metri senza spina per la versione 24 Volt ac/dc con spina schuko per la versione 100-240 Volt ac.

Diametro-intensità del fascio luminoso


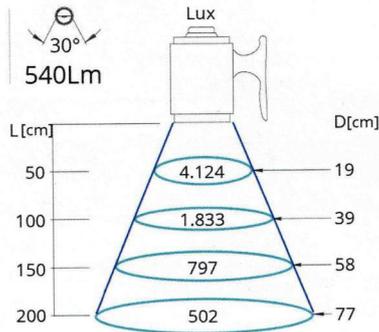


Lampade a led bianchi con corpo orientabile

Dimensioni



ILLI6S24
ILLI6S230

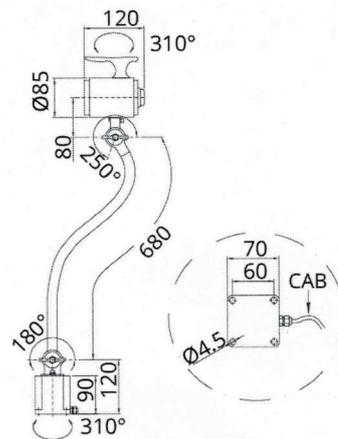

ILLI6L24
ILLI6L230

Modelli disponibili e caratteristiche tecniche

Versione	Angolo illuminazione	Codice	Alimentazione	Potenza e numero led	Cablaggio	Peso kg
Lampade a led ILLI 24VAC/DC	Standard 30°	ILLI6S24	24 Volt AC/DC	2 Watt x 3	cavo 1,8 mt senza spina	1,50
		ILLI6L24				2,50
Lampade a led ILLI 100-240VAC	Standard 30°	ILLI6S230	100-240 Volt AC	2 Watt x 3	cavo 1,8 mt e spina schuko	1,70
		ILLI6L230				2,50

Codici di ordinazione

Codice	Descrizione
ILLI6S24	Lampada ILLI led a luce bianca orient. 24 VAC/DC 6 Watt senza bracci (con cavo 1,8 mt senza spina)
ILLI6L24	Lampada ILLI led a luce bianca orient. 24 VAC/DC 6 Watt braccio flessibile 680 mm (cavo 1,8 mt senza spina)
ILLI6S230	Lampada ILLI led a luce bianca orient. 100-240 VAC 6 Watt senza bracci (cavo 1,8 mt e spina schuko)
ILLI6L230	Lampada ILLI led a luce bianca orient. 100-240 VAC 6 Watt braccio flessibile 680 mm (cavo 1,8 mt e spina schuko)

Accessori e ricambi

NEUTRAL GLASS	CLAMP	MAGNETIC BASE	ANGLE PLATE
ART FIL 65N	JC 02	JM 01	JL 02