


# Lampade MINI F orientabili led 3 Watt 24Vac/dc e 100-240Vac

per macchine utensili e postazioni di lavoro

## Lampade orientabili a led


Ideali per macchine utensili e postazioni di lavoro, orientabili e resistenti ai lubrificanti, grado di protezione IP65. Dotate di led a luce bianca 6000°K, potenza 3 Watt. Durata stimata in 40.000 ore. Alimentatore elettronico integrato, tensione di alimentazione 24 Volt ac/dc con trasformatore integrato nella base oppure tensione 100-240 Volt ac. Conformi alle direttive 2006-95/CE – 2004/108/CE – 2006/42/CE EN1387. Cavo in dotazione 1,8 metri senza spina per la versione 24 Volt ac/dc con spina schuko per la versione 100-240 Volt ac.

### Diametro-intensità del fascio luminoso

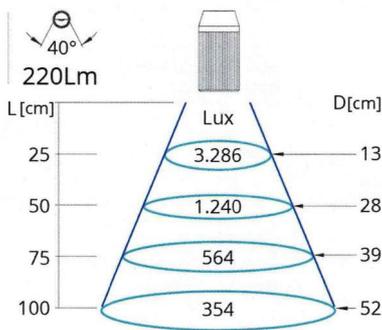


Lampade a led bianco con corpo orientabile

### Dimensioni

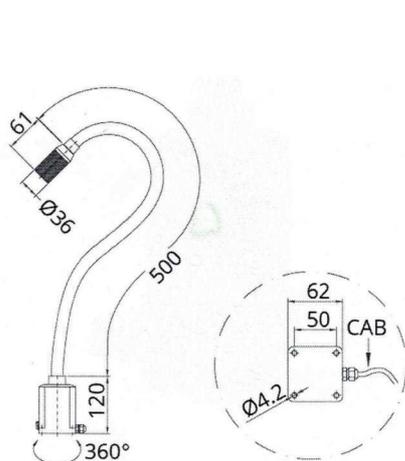

MINIF3M24  
MINIF3M230

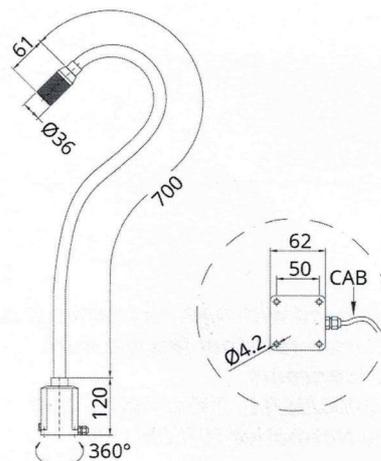

MINIF3L24  
MINIF3L230

### Modelli disponibili e caratteristiche tecniche

Versione	Angolo illuminazione	Codice	Alimentazione	Potenza e numero led	Cablaggio	Peso kg
Lampade a led MINI F 24VAC/DC	Standard 40°	MINIF3M24	24 Volt AC/DC	3 Watt x 1	cavo 1,8 mt senza spina	0,80
		MINIF3L24				1,30
Lampade a led MINI F 100-240VAC	Standard 40°	MINIF3M230	100-240 Volt AC	3 Watt x 1	cavo 1,8 mt e spina schuko	0,90
		MINIF3L230				1,20

### Codici di ordinazione

Codice	Descrizione
MINIF3M24	Lampada MINI F led a luce bianca orient. 24 VAC/DC 3 Watt braccio flessibile 500 mm (con cavo 1,8 mt senza spina)
MINIF3L24	Lampada MINI F led a luce bianca orient. 24 VAC/DC 3 Watt braccio flessibile 700 mm (cavo 1,8 mt senza spina)
MINIF3M230	Lampada MINI F led a luce bianca orient. 100-240 VAC 3 Watt braccio flessibile 500 mm (cavo 1,8 mt e spina schuko)
MINIF3L230	Lampada MINI F led a luce bianca orient. 100-240 VAC 3 Watt braccio flessibile 700 mm (cavo 1,8 mt e spina schuko)

### Accessori e ricambi

CLAMP	ANGLE PLATE	MAGNETIC BASE
ART   JC 03	JL 05	JM 01

# Lampade MINI Z orientabili led 5 Watt 24vac/dc e 100-240vac


per macchine utensili e postazioni di lavoro

## Lampade orientabili a led con ottica variabile

10°- 80°


Ideali per macchine utensili e postazioni di lavoro, orientabili e resistenti ai lubrificanti, grado di protezione IP65. Dotate di led a luce bianca 6000°K, potenza 5 Watt. Durata stimata in 40.000 ore. Alimentatore elettronico integrato, tensione di alimentazione 24 Volt ac/dc con trasformatore integrato nella base oppure tensione 100-240 Volt ac. Conformi alle direttive 2006-95/CE – 2004/108/CE – 2006/42/CE EN1387. Cavo in dotazione 1,8 metri senza spina per la versione 24 Volt ac/dc con spina schuko per la versione 100-240 Volt ac. Ghiera per la regolazione dell'ampiezza del cono luminoso da 10° a 80°.

### Diametro-intensità del fascio luminoso

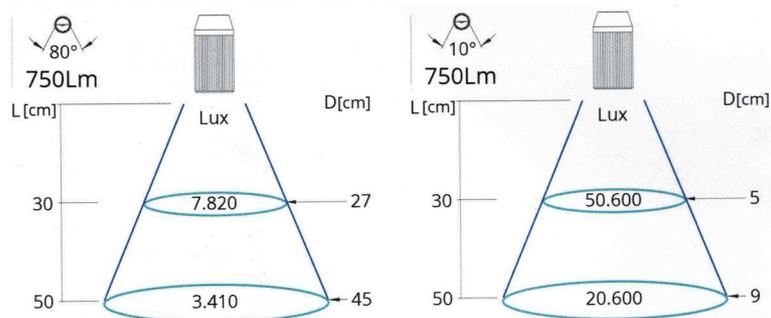

Lampade a led bianchi con corpo orientabile

### Dimensioni

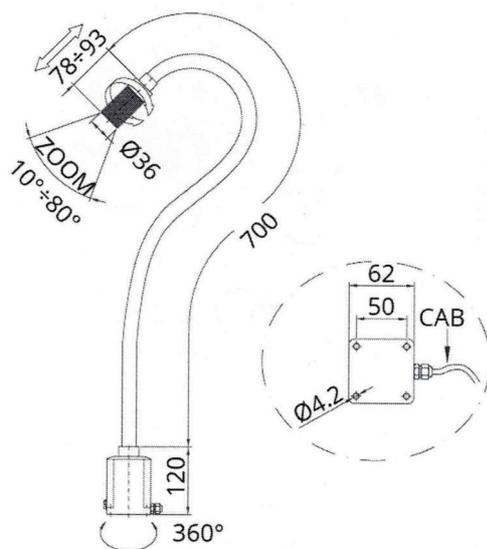

MINIZ5L24  
MINIZ5L230

### Modelli disponibili e caratteristiche tecniche

Versione	Angolo illuminazione	Codice	Alimentazione	Potenza e numero led	Cablaggio	Peso kg
Lampade a led MINI Z 24VAC/DC	Regolabile da 10° a 80°	MINIZ5L24	24 Volt AC/DC	5 Watt x 1	cavo 1,8 mt senza spina	1,30
Lampade a led MINI Z 100-240VAC	Regolabile da 10° a 80°	MINIZ5L230	100-240 Volt AC	5 Watt x 1	cavo 1,8 mt e spina schuko	1,30

### Codici di ordinazione

Codice	Descrizione
MINIZ5L24	Lampada MINI Z led a luce bianca orient. 24 VAC/DC 5 Watt braccio flessibile 700 mm (con cavo 1,8 mt senza spina)
MINIZ5L230	Lampada MINI Z led a luce bianca orient. 100-240 VAC 5 Watt braccio flessibile 700 mm (cavo 1,8 mt e spina schuko)

### Accessori e ricambi

